

20ch・防浸構造 特定小電力トランシーバー

PK410

STANDARD
Radio Communications

ショックに強い新感覚のラバーグリップ採用 ハードな使用環境に耐える防水仕様



特定小電力トランシーバー

PK410

標準価格 32,800円 (1台・税別)

総務省技術基準適合品

20チャンネルタイプ

(中継用チャンネル対応)

送信出力10mW


免許・資格不要

実物大

PK410 20ch・防滴構造 特定小電力トランシーバー

ショックに強く、手にフィットする新感覚のボディ

過酷な屋外での使用を考えて、トランシーバー本体は、衝撃に強いガラス繊維入りポリカーボネート樹脂を採用しています。そして、手にフィットするラバーグリップで本体を包むことで、本体を衝撃から守ると共に、濡れていても滑りにくくなっています。さらに、アンテナは回転式を採用していますので、コンパクトに携帯できます。



会話のプライバシーを守る秘話モード搭載

秘話モードをセットすれば、他の人に通話内容を聞かれないことができます。

相手が通話可能範囲にいるかをチェックできるコールバック機能

グループモード時にコールバック機能を設定すると、相手と通話できる範囲にいるかをトランシーバーが自動的にチェックします。交信できるときは、ディスプレイに“圏内”を表示し、さらに約1分間隔で電子音が鳴ります。交信できなくなったら、ディスプレイに“圏外”を表示します。



免許や資格はいっさい不要、簡単な操作で通話可能

総務省技術基準適合品ですので、手にしたときから誰にでもすぐに使え、免許申請などの必要もありません。チャンネル選択ボタンとモードボタン、電源・音量・ツマミだけのシンプルな操作性。各種機能の設定は、セットメニューで行なえます。

セットメニュー ●グループコード選択 ●コールバック機能 ON/OFF ●スクリーン機能 ON/OFF ●ピープ音 ON/OFF ●照明ランプ設定 ●オートパワーオフ ON/OFF ●コールサイン選択

中継機能で通話範囲がアップ

交信相手との間に障害物がある場合や、距離が離れすぎているときには、中継器を使用すると便利*です。UPボタンを押しながら電源を入れると、中継用チャンネルが追加されます。FTR-301M (別売) 使用時は、中継12~29チャンネルの18チャンネル、FTR-301RT (別売) 使用時は中継10~18チャンネルの9チャンネルを使用します。

*ただし周囲の状況や距離により交信できない場合もあります

大口徑、大音量スピーカー搭載

コンパクトサイズながらも、直径36mm、出力150mWの大口徑、高出力スピーカーにより、大音量出力ができます。騒音の多い現場や屋外でも安定した音声出力が可能です。



オプション

Ni-Cd電池パック (3.6V 1100mAh) FN8-76 ¥3,900 充電して繰り返し使用できるNi-Cd電池パック	防水型スピーカー/マイク CMP460 ¥4,700 水に強い防水構造のスピーカー/マイク	VOXヘッドセット VC-24 ¥8,000 音声で送受信の切り換えができるVOX運用が行えるヘッドセット	ソフトケース CSC-80 ¥1,600 ほこりや傷から本体を守るソフトケース	キャリングケース CSC-84 ¥2,500 丈夫なハードケース
急速充電器 VAC-205 ¥7,900 空になったニッケル電池パックを約1.5時間で充電する急速充電器	スピーカー/マイク MH-57A ¥4,700 コンパクトな防滴型スピーカー/マイク	インターコム型ヘッドセット YH-100 ¥5,270 マイクとヘッドホンが一体化になったインターコム型ヘッドセット	スポーツ/工事ヘルメット用ヘッドセット YH-101A ¥14,800 バイクライダー、サウングレン、工事用などのヘルメット用ヘッドセット	PTTケーブル CT-87 ¥3,300 YH-100/101Aを使用するためのPTTスイッチ付きケーブル

*防水構造ではありません

過酷な屋外環境にも耐えられる防水仕様

本格的な防水構造* (JIS保護等級7種防滴相当) なので、雨や雪の中での使用はもちろん、本体が汚れてしまった時でも水で洗い流すことができるので、屋外での過酷な使用にも耐えられます。

*水深1mで、30分間の水没に耐えることができます。なお、完全防水ではありませんので、水中での使用はできません。



ワイドに使える20チャンネルをフル装備

業務用11チャンネルと、レジャー用9チャンネルをすべて実装しました。20チャンネルもあるので、他のトランシーバーとの混信も大幅に減少します。また、他の20チャンネルタイプのトランシーバーはもちろん、従来の11チャンネルタイプ(チャンネル番号01~11chを使用)、9チャンネルタイプ(チャンネル番号1~9chを使用)のトランシーバーと交信ができます。

通話互換表

チャンネル	機種	通話	備考
01ch ~ 11ch	FTH-105D	○▲	中継器: FTR-301M
	FTH-205	○▲	中継器: FTR-301M
	FTH-301M	○▲	中継器: FTR-301M
	PK310D	○▲	中継器: FTR-301M
12ch ~ 29ch	FTH-102	○	
	FTH-105D	○▲	中継器: FTR-301RT
	HX810	○	
	FTH-301RT	○▲	中継器: FTR-301RT
	FTH-205	○▲	中継器: FTR-301RT
	PK310D	○▲	中継器: FTR-301RT
30ch ~ 38ch	HX808	○	
	HX620	○	単信通話モード
	HX632	○	単信通話モード
	FTR-301M	○	
	FTR-301RT	○	

○グループモード使用可、○ノーマルモードで通話可、▲中継機能使用可

約70時間も使える省電力タイプ


省電力設計により、最大約70時間(アルカリ乾電池使用時)の使用が可能です。電池交換も少なく、経済的です。さらに、Ni-Cd電池パックなら充電して繰り返し使用できます。

電池の種類	連続使用時間*
アルカリ乾電池	約70時間
マンガン乾電池	約30時間
Ni-Cd電池パック	約40時間

*測定条件:送信6秒、受信6秒、待ち受け45秒(周囲温度により使用時間が異なる場合があります。特に寒冷地では使用時間が短くなります)

グループモードで静かに待ち受け受信

仲間同士でグループモードを設定すれば、同じチャンネルで使用している他のグループの会話は聞こえなくなるので、仲間からの連絡を静かに待ち受けできます。グループモードのコードナンバーは、最大38通り設定できます。

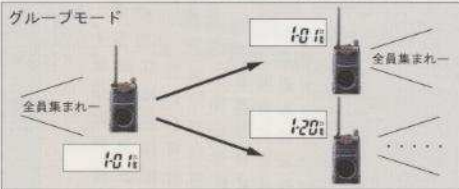

【商品を安全にご使用になるために】 ●無線機を車で使用する場合には、安全のため、車の走行中に運転者は、操作をしないでください。必ず安全な場所に停車させて操作を行ってください。

【この製品には保証書がついています】 ●「保証書」は、記入事項をご確認のうえ、大切に保管してください。

<http://www.standard-comm.co.jp>

●製品に関するお問い合わせは、最寄りの販売店または(株)スタンダードの営業所まで、どうぞ。



安全に関する
ご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電などの原因となります。

〒950-0944 新潟市愛宕2丁目5番5号

株式会社 ニットウ

電話 (025) 283-0480 番

FAX (025) 283-0490 番

STANDARD
Radio Communications

株式会社スタンダード 〒153-8645 東京都目黒区中目黒4-8-8
☎03-3719-2231

●本カタログに掲載の全商品の価格には、消費税等は含まれておりません。ご購入の際、消費税等が付加されます。

●製品の仕様・外観等は改良のため予告なく変更することがあります。●印刷の関係上、製品の色等は実際のものとは多少異なることがあります。●カタログの記載内容は、2002年4月現在のものです。

NS2030F